



DxŠxV/V1: 940x1.200x2.800/2.100 mm



NASTAVITEV IZKLOPA SEKIRE ZGORAJ IN SPODAJ


SESALNI FILTER

3 TOČKOVNI PRIKLJUČEK II KATEGORIJE

STRANSKA ROKA

CEPLJENJE DRV DOLŽINE DO 117 cm

KOLESA + NOGE (VELIKA STABILNOST)

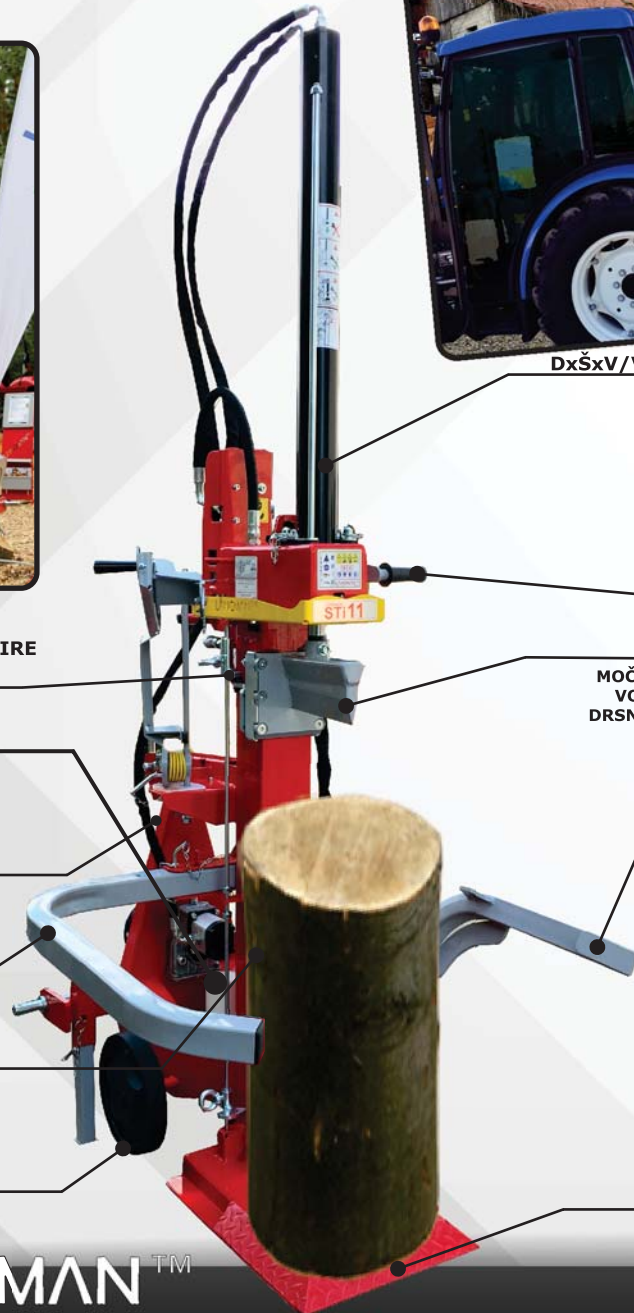

2-ROČNI VKLOP SEKIRE (VELIKA VARNOST PRI CEPLJENJU)

POMIK SEKIRE 110 cm DVODELNA SEKIRA

MOČNA IN KVALITETNA VODILA SEKIRE + VODILA IZ UMETNE MASE Z ENKRATNIM DRSNIM KOEFICIENTOM + MAZALNI NIPEL

POBIRALEC DRV (SERIJSKO) LAHKO SE UPORABLJA KOT DRUGA STRANSKA ROKA



MASIVNA SPODNJA (CEPILNA) PLOŠČA CEPILNIKA

S - SERIJSKA OPREMA  
D - DODATNA OPREMA  
O - OPCIJSKA OPREMA

11 t



**LANCMAN™ STi 11 T (13158)**

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: traktorska črpalka,

- teža: 180 kg,

- potrebna moč traktorja: 9 kW, 250 bar, maks 25 l/min,  
- hitrosti: odvisno od traktorske črpalke

**LANCMAN™ STi 11 C (13152)**

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: kardanski,

- teža: 240 kg,

- potrebna moč traktorja: 19 kW/540 obr/min,  
- hitrosti: H1 15.5 cm/s, H2 54 cm/s, R 21.6 cm/s

**LANCMAN™ STi 11 EL (13153)**

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: elektromotor 4 kW/400V ali 2.2kW/230V,

- priključek: 5P 16A ali 2P,

- teža: 260 kg,

- hitrosti 400V: H1 7.6 cm/s, H2 26.7 cm/s, R 10.6 cm/s  
- hitrosti 230V: H1 1 cm/s, H2 17.2 cm/s, R 6.8 cm/s

**LANCMAN™ STi 11 C+EL (13155)**

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: kardanski+elektromotor,

- elektromotor: 4 kW/400V ali 2.2kW/230V,

- priključek: 5P 16A ali 2P,

- teža: 280 kg,

- potrebna moč traktorja: 19 kW/400 obr/min,  
- hitrosti C: H1 15.5 cm/s, H2 54 cm/s, R 21.6 cm/s  
- hitrosti 400V: H1 7.6 cm/s, H2 26.7 cm/s, R 10.6 cm/s  
- hitrosti 230V: H1 1 cm/s, H2 17.2 cm/s, R 6.8 cm/s

**DODATNA OPREMA:**

- 4 delna sekira,

- miza za kratka drva

- dodatno kolo za ročni transport cepilnika

**OPCIJSKA OPREMA:**

- možna izvedba z bencinskim motorjem Briggs&Stratton,

- MULTISPEED ventil

- MERILNIK COUNTLANC

**FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:**

- nastavitev izklopa sekire zgoraj in spodaj,

- enostavna postavitve cilindra v transportni položaj,

- kolesa za ročni transport cepilnika