

LANCMAN™ SLX10 T (15110)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **traktorska črpalka**,
- teža: **308 kg**,
- potrebna moč traktorja: **237 bar, maks 25 l/min**,
- hitrosti: **odvisno od traktorske črpalke**

LANCMAN™ SLX10 C (15111)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **kardanski**,
- teža: **330 kg**,
- potrebna moč traktorja: **17.4 kW, 540 obr/min**,
- hitrosti: **H1 15.5 cm/s, H2 28.8 cm/s, R 34.1 cm/s**

LANCMAN™ SLX10 EL 400V/4kW (15112)

LANCMAN™ SLX10 EL 400V/5.5kW (15116)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **elektromotor 400V/4 kW ali 400V/5.5kW**,
- priključek: **5P 16A**,
- teža: **320 kg**,
- hitrosti 4kW: **H1 7.6 cm/s, H2 14.1 cm/s, R 16.4 cm/s**,
- hitrosti 5.5 kW: **H1 5.4 cm/s, H1 29.3 cm/s, R 34.1 cm/s**,

LANCMAN™ SLX10 EL 230V/2.2 kW (15113)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **elektromotor 230V/2.2 kW**,
- priključek: **2P 16A**,
- teža: **320 kg**,
- hitrosti: **H1 1 cm/s, H2 9.1 cm/s, R 10.6 cm/s**

LANCMAN™ SLX10 C+EL (15114)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **kardanski + elektromotor**,
- motor: **400V/ 4 kW ali 230V/2.2 kW**,
- priključek: **5P 16A ali 2P 16A**,
- teža: **345 kg**,
- potrebna moč traktorja: **17.4 kW, 540 obr/min**,
- C: **H1 15.5 cm/s, H2 28.8 cm/s, R 34.1 cm/s**,
- hitrosti 4kW: **H1 7.6 cm/s, H2 14.1 cm/s, R 16.4 cm/s**,
- hitrosti 5.5 kW: **H1 5.4 cm/s, H1 29.3 cm/s, R 34.1 cm/s**,

LANCMAN™ SLX10 B&S 6.5 KS (15115)

- 2 hitrosti cepljenja,
- pogon: **BRIGGS&STRATTON BENCINSKI MOTOR 6.5 KS**,
- teža: **330 kg**,
- hitrosti: **H1 2 cm/s, H2 19.7 cm/s, R 22.9 cm/s**

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA/OSNOVNA OPREMA:

- 4 delna sekira z možnostjo nastavitve višine,
- enostavna postavitve cilindra v transportni položaj,
- sekira z idealnim kotom za maks. izkoristek,
- kolesa za ročno premikanje cepilnika + dodatno kolo za ročni transport cepilnika

DODATNA OPREMA:

- 6 delna sekira, **OPCIJSKA OPREMA:**
- odlagalna miza
- MERILNIK COUNTLANC



S - SERIJSKA OPREMA
D - DODATNA OPREMA
O - OPCIJSKA OPREMA

10 t

POMIK
53 cm

X
D

25 < X < 53 CM
8 < D < 45 CM

2 SPEED

*S

*S

HARDOX

*S

*D

HARDOX

*D

ODLAGALNA
MIZA

*D

DODATNO
TR.KOLO

*S

*S

*O

COUNTLANC™




MERILNIK COUNTLANC PRO 330

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR

MERILNIK COUNTLANC PRO 440

- MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
- MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH OBRATOVALNIH UR,
- MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU (TEMPERATURA OLJA)

1.650 mm

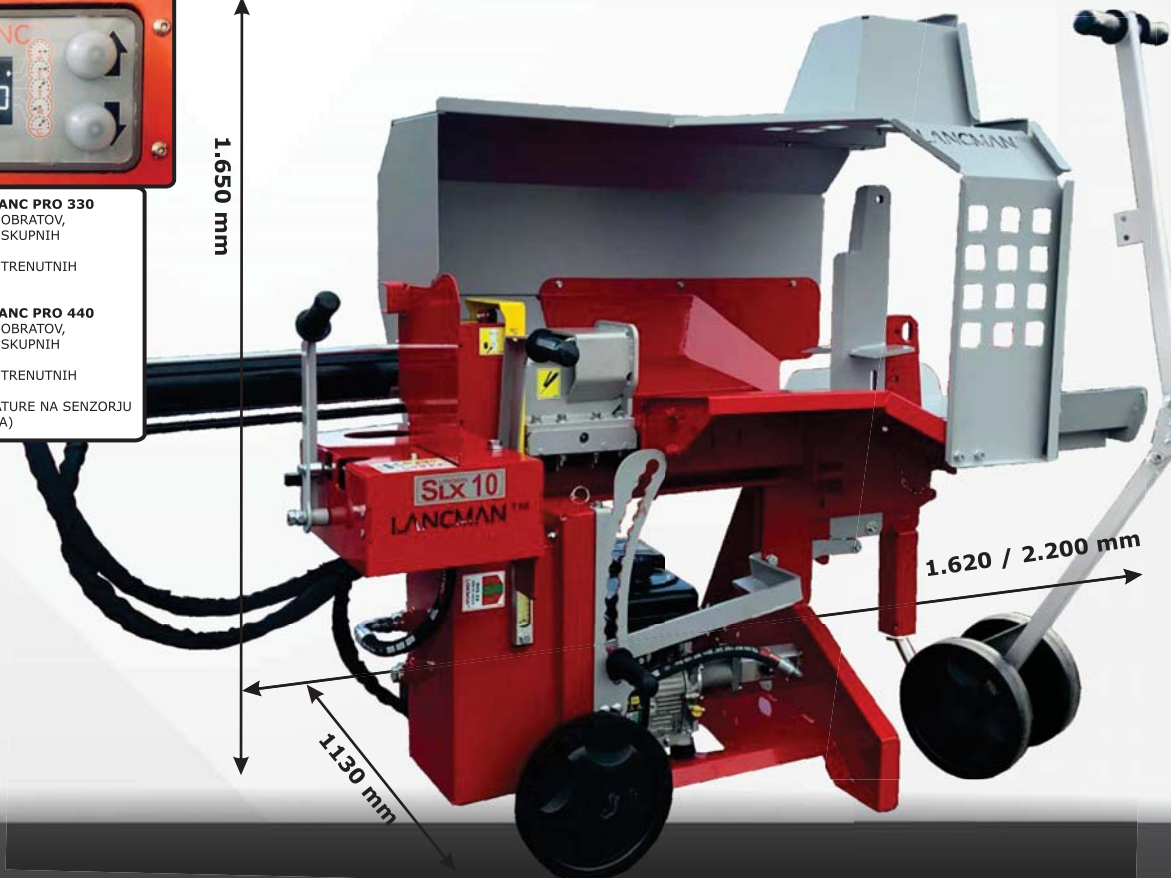

1.620 / 2.200 mm

1130 mm