


COUNTLANC™



IMEJTE SVOJ CEPILNIK POD NADZOROM Z MERILNIKOM COUNTLANC PRO330 ALI COUNTLANC PRO440



VITEL ZA CEPILNIK DRV LANCMAN ST
UPRAVLJANJE MEHANSKO Z ROČICO ALI Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM
 - 750 kg vleka,
 - 20 m žične vrvi (6mm)

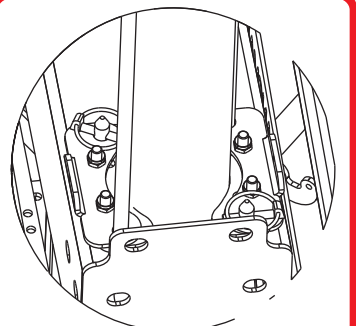

ENOSTAVNA POSTAVITEV V DELOVNI IN TRANSPORTNI POLOŽAJ BREZ DODATNEGA ORODJA.



KOMBINIRAN POGON CEPILNIKA KARDAN + ELEKTROMOTOR

3 TOČKOVNI PRIKLJUČEK I IN II KATEGORIJE

DVOVELNA SEKIRA POMIK SEKIRE 110 cm

MOČNA IN KVALITETNA VODILA SEKIRE + VODILA IZ UMETNE MASE Z ENKRATNIM DRSNIM KOEFICIENTOM+MAZALNI NIPEL

NASTAVITEV IZKLOPA SEKIRE ZGORAJ IN SPODAJ

STRANSKA ROKA

SESALNI FILTER

NOGE (VELIKA STABILNOST)

MASIVNA SPODNJA (CEPILNA) PLOŠČA CEPILNIKA



PROSTOR ZA SHRANJEVANJE PRIBORA ZA DELO V GOZDU

2-ROČNI VKLOP SEKIRE (VELIKA VARNOST PRI CEPLJENJU)

POBIRALEC DRV (SERIJSKO) LAHKO SE UPORABLJA KOT DRUGA STRANSKA ROKA

CEPLJENJE DRV DOLŽINE DO 117 cm

HIDRAVLIČNI CEPILNIK DRV LANCMAN™ STX26

LANCMAN™

COUNTLANC™



MERILNIK COUNTLANC PRO 330
 - MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
 - MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH
 OBRATOVALNIH UR,
 - MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH
 OBRATOVALNIH UR

MERILNIK COUNTLANC PRO 440
 - MERJENJE ŠTEVILA OBRATOV,
 - MERJENJE ŠTEVILA SKUPNIH
 OBRATOVALNIH UR,
 - MERJENJE ŠTEVILA TRENUTNIH
 OBRATOVALNIH UR,
 - MERJENJE TEMPERATURE NA SENZORJU
 (TEMPERATURA OLJA)




TRANSPORTNA VIŠINA: 2.200 mm
 DELOVNA VIŠINA: 2.900 mm



- SERIJSKA OPREMA
 - DODATNA OPREMA
 - OPCIJSKA OPREMA

26 t



LANCMAN™ STX26 C GP MULTISPEED™ (15062)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avtomatskim uravnavanjem hitrosti,
 - pogon: kardanski, litoželezna črpalka,
 - teža: 620 kg,
 - potrebna moč traktorja: 37.5 kW, 540 obr/min,
 - hitrosti: H 13 - 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s

LANCMAN™ STX26 EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15065)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avtomatskim uravnavanjem hitrosti,
 - pogon: elektromotor 7.5 kW/400 V,
 - priključek: 5P 16A,
 - teža: 630 kg,
 - hitrosti: H 5.8 - 10.6 cm/s, R 12.7 cm/s

LANCMAN™ STi26 C GP+EL XTREMSPEED MULTISPEED™ (15064)

- večstopenjska hitrost cepljenja z avtomatskim uravnavanjem hitrosti,
 - pogon: kardanski (litož.črpalka)+elektromotor,
 - motor: 7.5 kW/400 V,
 - priključek: 5P 16A,
 - teža: 640 kg,
 - potrebna moč traktorja: 37.5 kW, 540 obr/min,
 - hitrosti C: H 13 - 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s
 - hitrosti EL: H 3.5 - 16.9 cm/s, R 20.3 cm/s

OPCIJSKA OPREMA:

- vitel za cepilnik drv z ročnim ali daljinskim upravljanjem,
- hidravlični pobiralec drv,
- MERILNIK COUNTLANC

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- možna izvedba s hidravličnim pobiralcem drv,
- nastavitev izklopa sekire spodaj in zgoraj,
- enostavna postavitev cilindra v transportni položaj,
- dodatna roka za držanje polen za veliko varnost



LANCMAN™