




HOLZSPALTER LANCMA™ XLE 26

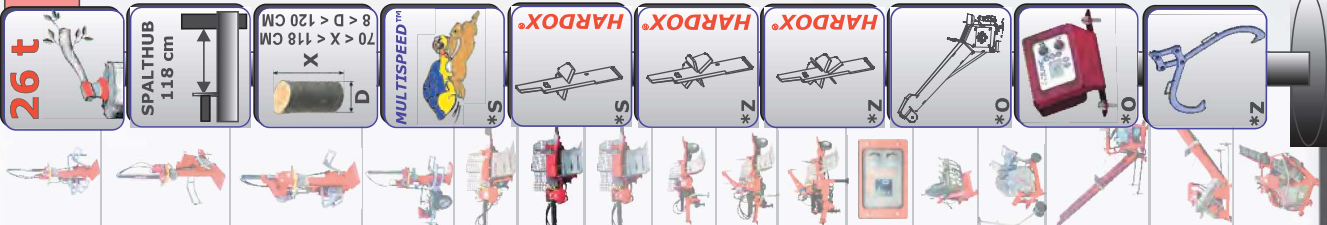

*S - SERIELL
*O - OPTION
*Z - ZUBEHÖR

LANCMA™ XLE 26 C MULTISPEED™ (15129)

- Automatik besteuerte Geschwindigkeit,
- Antrieb: Zapfwelle,
- Gewicht: 1.315 kg,
- erforderliche Traktorfleistung: 37.7 kW, 540 U/min,
- Geschw.: G 13 - 21.3 cm/s, R 33.8 cm/s

LANCMA™ XLE 26 EL 7.5KW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15130)

- Automatik besteuerte Geschwindigkeit,
- Antrieb: Elektromotor 7.5kW oder 11 kW/400 V,
- Anschluss: 5P 16A oder 5P 32A,
- Gewicht: 1.315 / 1.325 kg,
- Geschw. EM 7.5 kW: G 3.5 - 15.1 cm/s, R 23.9 cm/s
- Geschw. EM 11kW: G 4.6 - 18.1 cm/s, R 28.6 cm/s

LANCMA™ XLE 26 C+EL 7.5KW XTREMSPEED MULTISPEED™ (15131)

- Automatik besteuerte Geschwindigkeit,
- Antrieb: Zapfwelle+Elektromotor (7.5kW/400V oder 11 kW/400 V),
- Anschluss: 5P 16A oder 5P 32A,
- Gewicht: 1.345 / 1.355 kg,
- erforderliche Traktorfleistung: 37.7 kW, 540 obr/min,
- Geschw. C: G 13 - 21.3 cm/s, R 33.8 cm/s,
- Geschw. EM 7.5 kW: G 3.5 - 15.1 cm/s, R 23.9 cm/s
- Geschw. EM 11kW: G 4.6 - 18.1 cm/s, R 28.6 cm/s

ZUBEHÖR:

- 6-FACH MESSER,
- 8-FACH MESSER

OPTION:

- Hydraulische Seilwinde mit 750 kg Zugkraft Funkbesteuert,
- Ölkühler 12V/10A,
- Adapter 230V/12V für Seilwinde oder/und Ölkühler

FUNKTIONEN-VORTEILE DES HOLZSPALTERS:

- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar,
- der Zylinder kann einfach in die Transportposition gebracht werden,
- Ablagetisch, einfaches zurückziehen des Holzes in den Spaltkanal möglich,



HxB/B1XLE: 1.360x2.750/4.100x2.700 mm

SPALTMESSER AUS HARDOX

HYDRAULISCH VERSTELLBARES SPALTMESSER MIT ÜBERDRUCKVENTIL

ERGONOMISCH GEFORMTER UND KLAPBARER ABLAGETISCH

HOCHWERTIGE DREI-TEILIGE FUHRUNG AUS MESSING MIT SCHMIRNIPPELN

HYDRAULISCHER STAMMHEBER

GROSSER ÖLTANK (80 L)

GROSSER INNENLIEGENDER ÖLFILTER

ÖLSTANDSANZEIGE + ÖLTEMPERATURANZEIGE



- COUNTLANC PRO 330**
 - DREH ZÄHLER
 - STUNDEN ZÄHLER
- COUNTLANC PRO 440**
 - DREH ZÄHLER
 - STUNDEN ZÄHLER
 - TEMPERATUR MESSER



LANCMA™